

A tekeresméreték széles választéka

A Firestone PondGard fólia a standard méretek széles választékában kapható, hogy minden formájú és méretű tónak megfeleljen. Különleges igény esetén egyedi méretben is kapható.

Szélesség:

3,05 – 6,10 – 7,62 – 9,15 – 12,20 – 15,25 m

Hosszúság: 30,50 – 45,75 – 61,00 m

Vastagság: 1,0 mm

Súly: 1,25 kg/m²

Nem minden standard szélesség kapható minden hosszúságba.

Hivatalos forgalmazó:

Firestone



Lining for Life™

Firestone Building Products Representative Office (Lining)

2600 Vác | Avar utca 5. | Magyarország

www.firestonebpe.com

www.fbpe.hu

info@fbpe.hu

Hogyan számoljuk ki a fólia méretét?

Az alábbi egyszerű képlet segít Önnek kiszámolni a kerti tóhoz szükséges fólia mennyiségét:

A fólia hossza = a tó hossza + 2x mélység + 2x50 cm a szegélyre

A fólia szélessége = a tó szélessége + 2x mélység + 2x50 cm a szegélyre

Beépítés

Ásson ki egy, a tó alakjának és méreteinek megfelelő medret. Az oldalát lejtősre alakítsa. Ásson mélyebb (kb. 80 cm kis tavak, 100 cm nagyobb tavak esetében) és sekélyebb (kb. 25 cm) teraszokat is a vízinövények számára, amint azt a képen ábrázoltuk.


Távolítson el minden gyökeret és élesebb követ, majd terítsen szét egy réteg finom homokot a meder aljára. Helyezzen geotextíliá védőréteget a fólia alá. Ne húzza a fóliát a földön, „lebegtetve” fektesse a mederbe. Kerülje az éles köveket, tárgyakat, melyek megsérthetik a leplet. Rögzítse a fólia széleit sima felületű kövekkel.

Lassan engedjen vizet a tóba, így alakítja a fóliát a kívánt formára. A fólia felveszi a tó alakját.

Ollóval vágja le a felesleges fóliát a tó kerülete mentén, megahygyva azonban a fólia rögzítéséhez szükséges hosszt.

Alacsony karbantartás

A Firestone PondGard fólia egy életre szóló lepel, amely beépítése után minimális, vagy egyáltalán nem igényel különös karbantartást. Szükség esetén, a helyszínen könnyen javítható.

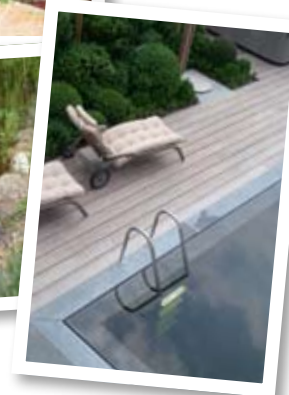

A vízi kertek kényelme

A vízi kertek kényelme

Egy vízi létesítmény az Ön kertjében növeli életminőségét: a földi paradicsom kicsi szelvényében figyelheti az ugrándozó békákat, gyönyörködhet az úszkáló halakban, élvezheti a tavirózsák illatát, hallgathatja az élő víz muzsikáját megosztva a természetes fürdőtó / úszómedence varázsát családjával, barátaival. A vízi kertek kényelme értéket ad otthona környezetének.

Firestone



Lining for Life™

Minőség, az alapoknál kezdődik

Ma már egyszerűen megmártózhat akár a saját kerti tavában. Ahhoz, hogy a vízi kert élményét a legjobban élvezhesse, a fólia kiválasztása a tervezés fontos momentumává válik. A Firestone PondGard™ a professzionális választás, melyet sikerrel alkalmaztak a világ több ezer vízi létesítményében széleskörű felhasználással:

- dísztavak
- Koi tavak
- természetes úszómedencék
- feszített víztükrű medencék
- vízesések
- patakok
- szökőkutak
- tavak
- golf tavak

Firestone: egy század tapasztalatán túl

A Firestone PondGard fóliát a gumigyártás éllovasa – a Firestone – fejlesztette ki. Az 1900-as évek kezdetétől napjainkig, a Firestone formatervezett és időtálló gumitermékekkel látja el fogyasztóit. A minőség e hagyománya, a világszinten piacvezető Firestone Building Products révén kiterjedt a vízszigetelő gumileplek előállítására is.



Firestone
POND
GARD
Lining for Life™

A választott lepel

A Firestone PondGard csúcsmínőségű gumifólia, olyan előnyök egyedi kombinációját nyújtja, melyet professzionális kertépítők és tervezők rég felismertek.

Egyszerű beépítés

A Firestone PondGard beépítése egyszerű, anyaga könnyű, egyszerű az elhelyezése, a ragasztás nélküli leplek széles méretnagyságban kaphatók egészen 15.25 m szélességig és 61 m hosszúságig. Nagyobb vízi létesítmények esetén a Firestone PondGard leplek a Firestone QuickSeam Tape System révén a helyszínen összeilleszthetők. Nem igényel speciális eszközöket vagy berendezéseket.

Rugalmasság a kreatív tervezéshez

A Firestone PondGard akár -45 C° fokig is rugalmas marad, ami lehetővé teszi a beépítést az év bármely évszakában. A fólia könnyebben idomul a tó vonalaihoz, így a Firestone PondGard a legmerészebb formatervezésnek is zöld utat ad.

Nagymértékű rugalmasság

A Firestone PondGard kiváló összehúzóadási és nyúlási tulajdonsággal rendelkezik. Ennek köszönhetően a fólia sikeresen állja a változó talajviszonyok, földmozgások, valamint az erózió által létrejött az anyagban keletkező feszültségek próbáját.

Környezetbarát

A Firestone PondGard összetételének köszönhetően biztonságos a halak és a vízi növények számára. Ezt a garanciát jelöli a speciális jelzés a lepel felszínén.

A Firestone Building Products gyártóegységei az ISO 14001 Environmental Management System tanúsítvány szerint működnek.

Tartós szépség

A Firestone PondGard maximálisan ellenáll az időjárárs, hó, fagy, UV és ózon sugárzás romboló hatásaival szemben. A fólia nem tartalmaz illalló lágyító anyagokat, ami kizárja a repedések, hasadások keletkezését. Így a Firestone PondGard fóliával épített tavak, több évtized után is ugyanolyan épek és szépek maradnak, mint beépítésük napján.