



Tó és Öntözés Kft www.toesontozes.hu

Makó, Almási u. 8. Tel: +3662-211-497; M: +3630-965-3961; E-mail: ontozes@teleline.hu

Szigetszentmiklós, Leshegy út 1/A Tel: +3624-447-530; +3630-444-5456

E-mail: toesontozes@mailbox.hu

Romániában S.C. Tehnica Irigatii-Lacuri Decorative srl Arad, Calea Radnei Nr 185.

Tel: +40 (0) 257368033; M: +40 (0) 752444234 ; E-mail: tehnicairigatii@gmail.com

Magyarországon az öntözővizek általában magas vas, szerves- és egyéb szennyezőanyagokat tartalmaznak. Ezek maradéktalan eltávolítása sokszor csak költséges eljárással lehetséges. Főleg a kisebb gazdaságok és a szántóföldön termelők ezt a költséget nem vállalják, inkább kockáztatnak, aminek az eredménye, hogy a szezon végén már nagyon rossz egyenletességgel dolgozik a csepegtető berendezésük.


Ezeknek a termelőknek próbálunk segíteni azon újdonságok bevezetésével, amelyek felépítése, teljesítménye, szilárdsága folytán kevésbé érzékenyek a dugulásra. Ezeket a termékeket rendkívül kedvező bevezető áron kínáljuk, hogy meggyorsíthassuk megismerésüket, elterjedésüket.

Cégünk iránt kialakult bizalom, a működő referenciák és a pozitív visszajelzések bizonyítják, hogy érdemes Önnek is kipróbálni új technológiánkat. Minden vásárlónkat díjtalan szerelési, méretezési tanácsadással látunk el. Az anyagokat komplett öntözőberendezésnek összeállítjuk. Igény szerint öntözési terv-, pályázatkészítést, kiszállítást és telepítést is vállalunk. Javasolt fektetési hossz: 10l/h méterenkénti vízkibocsátásnál max. 100m, 6l-nál max. 150m, 3l/h-nál max. 200m. Ezen sorhosszúságok felett jelentősen romlik az öntözés egyenletessége. Nagyobb sorhosszúságokhoz és egyenetlen domborzati viszonyok között nyomáskiegyenlített csepegtető csöveket alkalmazunk. Csepegtető szalagoknál és csöveknél a megbízható üzemeléshez minimum 0,3 bar szükséges.


Csepegtető szalagok

MEGJELENT A KÖZKEDVELT „KÉK CSÍKOS” CSEPEGTETŐSZALAG LEGÚJABB VÁLTOZATA!!! KIVÁLÓ MINŐSÉG, KEDVEZŐ ÁR!

AQUATAPE Gyártó: Green-Irrigation
Átmérő 17mm (csatlakozás: szabványos Tape csatl.)
Vízkiadás nyílásonként: 1,2 l/h 0,55 bar nyomáson.
Rendelhető: 10-20-30 cm csepegési távolsággal
Tekercsméret: 6 mil 3000m max. üzemi nyomás 0,7bar
500 m-es tekercsben 6mil
Talajfelszín alá is fektethető.

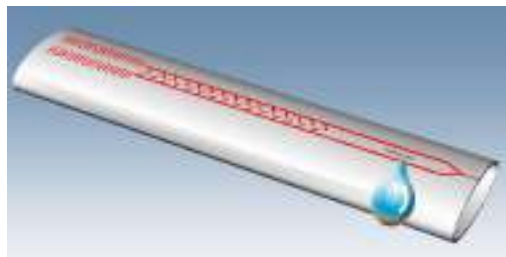

DROPLINE (AQUADROP) Gyártó: Green-Irrigation **6mil/20cm**
6mil/30cm
500 m-es tekercsben: **6mil/20cm**
6mil/30cm
Átmérő 17mm (csatlakozás: szabványos Tape csatl.) 3000m/tek
Max. nyomás 0,8bar. Vízkiadás betétenként: 2 l/h 0,6 bar nyomáson.
Rendelhető 1,3l/h-val is.



SAB TAPE Gyártó: SAB
Átmérő 17mm (csatlakozás: szabványos Tape csatl.) Talajfelszín alá is fektethető.
Vízkiadás nyílásonként: 1,1-1,6 l/h 0,55 bar nyomáson.
Rendelhető: 11-22-32 cm csepegési távolsággal
Tekercsméret: 6 mil 3048m max. üzemi nyomás 0,8bar
500 m-es tekercsben 6mil



T-TAPE Gyártó: J.D.
Átmérő 17mm (csatlakozás: szabványos Tape csatl.) Talajfelszín alá is fektethető.
Vízkiadás nyílásonként: 1-1,5 l/h 0,55 bar nyomáson.
Rendelhető: 10-15-20-30 cm csepegési távolsággal
Tekercsméret: 6 mil 3050m max. üzemi nyomás 0,7bar
8 mil 1150m max. üzemi nyomás 1,0bar
500 m-es tekercsben 6mil



AQUA TRAXX Gyártó: TORO Ag

Átmérő 17mm (csatlakozás: szabványos Tape csatl.)

Víz kibocsátás nyílásonként: 1,1-1,4l/h 0,55 bar nyomáson.


Rendelhető: 10-20-30 cm csepegési távolsággal

Tekeretsméret: 6 mil 3048m max. üzemi nyomás 0,7bar

8 mil 2286m max. üzemi nyomás 1,0bar

500 m-es tekercsben 6mil

Talajfelszín alá is fektethető.

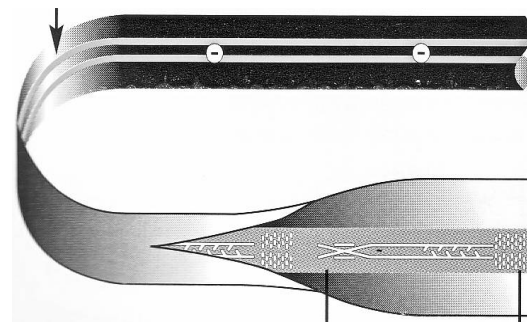

Csepegtető csövek alaktartó kemény fallal

Gyümölcsösbe, parkokba, házi kertekbe több éves (8-10 év) használatra
A csövek merevsége lehetővé teszi a kordonon, huzalhoz való rögzítését.

GOLD-DRIP Gyártó: Green-Irrigation

Falvastagság: 45mil (1,1mm)

Max. üzemi nyomás: 3 bar

Rendelhető: 16mm 33cm csepegési táv. 2-4l/h 400m/tek
100m/tek

16mm 100cm csepegési táv. 2-4l/h 400m/tek

20mm 33cm csepegési táv. 2-4l/h 300m/tek
100m/tek

20mm 50cm csepegési táv. 2-4l/h 300m/tek

GOLD-DRIP F6


16mm 15+5cm csepegési táv. 2-4l/h 400m/tek

GOLD-DRIP PC (nyomáskompenzált)


16mm 50cm csepegési táv. 2l/h 400m/tek

16mm 100cm csepegési táv. 2l/h 400m/tek

20mm 60cm csepegési táv. 2l/h 400m/tek



**GOLD-DRIP®
SUPER**



**GOLD-DRIP®
F6**



**GOLD-DRIP®
PC**

UNIRAM Gyártó: Netafim

Szivárgásmentes (CNL), gyökerbenövés gátlás, nyomáskiegyenlített, vákuumzáras (AS) csepegtető cső. Talajfelszín alá, felszínre vagy kordonra telepíthető.

Falvastagság: 40mil (1mm). Üzemi nyomás: 0,5-4 bar


Rendelhető: 16mm 30cm csepegési távolság 2,3l/h

16mm 60cm csepegési távolság 1,6l/h

16mm 100cm csepegési távolság 1,6-2,3l/h

20mm 50cm csepegési távolság 1,6-2,3l/h

Maintains uniform flow rate at operating pressure range of 0.5-4 bar

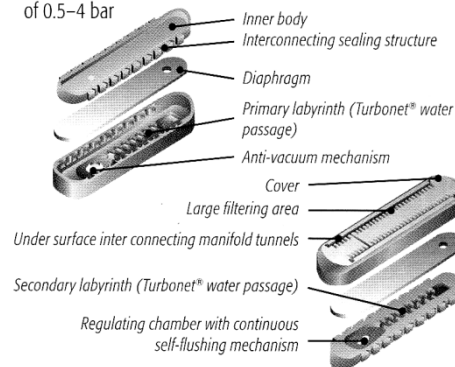

Telepítés, üzemelés, kezelés:

Telepítésnél ügyeljünk a csavarodás mentes fektetésre, a jelölő csíkok vagy a csepegtető kilépő nyílása a felső oldalra legyenek. Ezzel segítjük a belső szűrő öntisztulását. Csak szűrővel (130-200 mesh) telepítsük! Minél kisebb a nyílásonkénti vízmennyiség, annál finomabb szűrés szükséges. Durva szűrés 130mesh, finom szűrés 150-200mesh. Magas szervesanyag tartalomnál indokolt az öntözővíz vegyszeres kezelése vagy homoktöltésű szűrő beépítése.

Növénytelepítés előtt nyomáspróbát kell végezni.

Folyamatosan ellenőrizni kell, hogy a nyomás ne haladja meg a jelzett értékeket.

Figyelni kell a nyomáscsökkenetők, szűrők karbantartására, tisztítására.

Óvni kell a mechanikai sérülésektől, a rágszálók ellen folyamatosan védekezni kell.

Vízminőségtől függően a végek megnyitásával alkalmanként ki kell öblíteni az üledéket a csőből.

Csak tápoldatozásra alkalmas műtrágyákat szabad használni, tisztítása savazással 2-3 pH-val vízminőségtől függően.

Figyelni kell az öntözővíz hőmérsékletére, mert a forró víztől csökken a szalagok szilárdsága és a növények számára is káros.

Szezon végén, tisztítás után megfelelő tömlőkocsira, dobra törés és csavarodás mentesen csévéljük fel. Hidegben kerüljük a cső mozgatását.

Szaktanácsadásért, tervezésért forduljon a forgalmazóhoz!

Kereskedőknek, telepítőknek, nagyfelhasználóknak árkedvezményt biztosítunk.

Reklamációhoz a számla mellett a tekercsen levő címke is szükséges.

Műszaki paraméterek, árak változtatásának jogát fenntartjuk. Anyag: polietilén Osztály: I.